
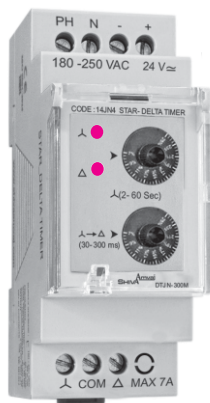


با گذشت زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث که قابل تنظیم با پیچ تنظیم $\Delta \rightarrow \Lambda$ در محدوده 30-300 ms می باشد، LED روشن و رله مثلث وصل می گردد (وصل کنتاکت COM به Δ). زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث جهت اطمینان از قطع شدن کنتاکتور ستاره، قبل از وصل شدن کنتاکتور



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : DTJN-300M
CODE : 14JN4
WEIGHT: 100 gr
(36x90x65) mm
IP30

④

① STAR-DELTA TIMER

VER:9901



احترام به مشتری وظیفه ماست

GUARANTEE

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کار آبی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دپارتمان های فروش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پیوست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به اضافه هزینه پستی که پرداخت کرده اید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

۲- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

⑤

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً برای سوال های فنی و یا انتقاد و پیشنهادات عدد ۱ را به شماره ۰۳۴۳۵۱ ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ SMS یا واتس اپ نمایید تا با توجه به تعداد نفرات در انتظار، در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

ساعات پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

شماره های ثابت شرکت برای تماس با شما بعد از ارسال پیامتان خواهد بود، صمیمانه از شما سپاسگزاریم و به ما کمک خواهید کرد که از شماره های ثابت این مجموعه نفرماید.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

⑥

معرفی دستگاه

تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت راه اندازی موتورهای رتور قفسی با تبدیل ستاره به مثلث می باشد.

ویژگی های تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

- تغذیه دستگاه AC و DC
- قابلیت تنظیم زمان وصل رله ستاره
- قابلیت تنظیم زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث
- دارای ۲ عدد نشانگر: Λ : وصل رله ستاره
- Δ : وصل رله مثلث
- دارای دو رله مجزا

②

مشخصات فنی تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/50-60 Hz
24 VDC یا 24 VAC

زمان وصل رله ستاره : 2-60 Sec

زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث: 30-300 ms

خروجی : دو عدد رله 7A

طرز کار دستگاه

با وصل ولتاژ 220 VAC به ترمینال های PH, N یا 24VAC / DC به ترمینال های + و -، LED روشن و رله ستاره وصل می شود (وصل کنتاکت COM به Λ)

زمان وصل رله ستاره با پیچ تنظیم Λ قابل تنظیم در محدوده 2-60 Sec می باشد.

بعد از سپری شدن این زمان رله ستاره قطع می شود.

③